

接着剤乾燥後の

粘着力により床材を張り付ける

ので水性系で床材の重ね張りができます。

プラゾール® TR-重ね張り用

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

ビニル床材重ね張り用水性系粘接着型接着剤

特長

荷姿 7kg 商品番号 283-263



荷姿 15kg
商品番号
283-264




業界初

経日で接着剤の被膜が硬化して、
粘着から接着に移行 (TRANS)
するため、床材の剥がれ・目透き等を
強固に抑えます！


■ タイルカーペットの施工同様、
接着剤が乾燥してから、床材を張り付けるタイプの接着剤です。
そのため水性系でプラスチック系床材の重ね張りができます！

■ 接着剤乾燥後、約 4 時間まで、床材の張り付けが可能です！

■ 水性系のため、低臭で安全！ 在宅リフォームも可能です！

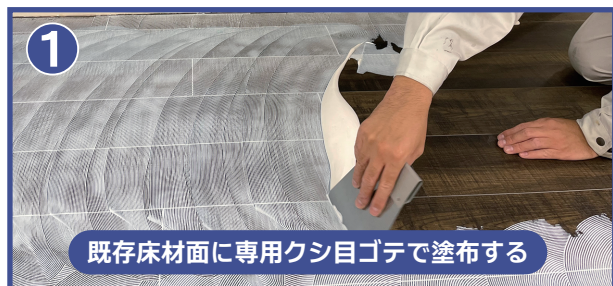

① 既存床材面に専用クシ目ゴテで塗布する

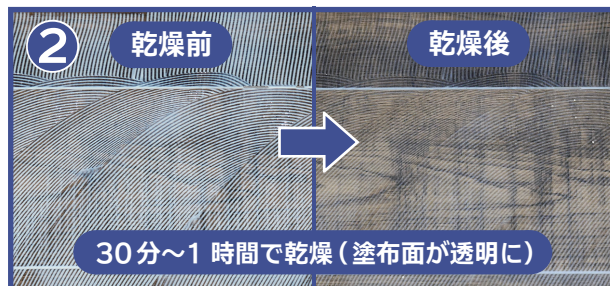

② 乾燥前 → 乾燥後
30分～1時間で乾燥（塗布面が透明に）



③ 粘着力でピッタリ施工！
硬化していくので目透き突き上げの心配なし！

施工㎡の目安

約 35 ㎡ / 7kg 約 75 ㎡ / 15kg

● 施工動画をご覧ください。

<https://www.yayoikagaku.co.jp/movie/>



適用下地

- 十分に乾燥したモルタル・コンクリート下地
- コンパネ等合板下地
- 既存床材面（ビニル床タイル、フローリング等）

適用床材

- ビニル床タイル
- ビニル床シート（メッシュバック長尺シート等の裏面が平滑でないものを除く）
- 適用床材の記号：FT、KT、TS、FS（裏面が平滑なもの）

ヤヨイ化学販売株式会社

www.yayoikagaku.co.jp

● 本社 〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-10-7 TEL 03-5939-8413

お問い合わせは ☎ 0120-303-841

