

接着剤乾燥後の

粘着力により巾木を張り付ける

ので出隅等がスツキリ収まります。

プラゾール®

TR-巾木用

ホルムアルデヒド放散量等級
F☆☆☆☆

ビニル巾木用水性系粘接着型接着剤

荷姿 2kg
商品番号
283-451



荷姿 6kg
商品番号
283-452



特長

業界初

経日で接着剤の被膜が硬化して、粘着から接着に移行 (TRANS) するため、巾木の剥がれ・目透き等を強固に抑えます！


■接着剤が乾燥してから巾木を張り付けるタイプの接着剤です。
■強固な粘着力で出隅等がスツキリ収まります！

■接着剤乾燥後、約 3 時間まで、巾木の張り付けが可能です！

■水性系のため、低臭で安全！ 在宅リフォームも可能です！



壁面に専用スプレダーで塗布する

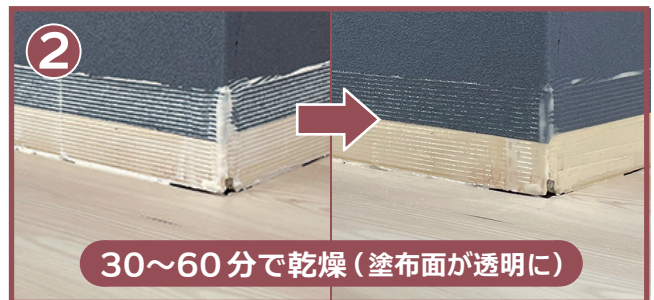

30~60分で乾燥 (塗布面が透明に)



出隅でも粘着力でピッタリ施工！



新設計の専用スプレダーはカットして
4通りの巾に合わせて使用できます！

適用床材

- ビニル巾木 (ソフト巾木、長尺巾木) ●ササラ巾木
- ワイド巾木 ●腰壁等の立ち上げ部への床材施工
(メッシュバック長尺シート等、裏面が平滑でないものを除く)

施工㎡の目安

- 10cm巾で 90m/2kg
- 10cm巾で 270m/6kg

●施工動画をご覧ください。

<https://www.yayoikagaku.co.jp/movie/>



ヤヨイ化学販売株式会社

www.yayoikagaku.co.jp

●本社 〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-10-7 TEL 03-5939-8413

お問い合わせは ☎ 0120-303-841

