


既存床材を剥がさず、 水性系接着剤で重ね張りが できる下地調整剤

セメント系床全面下地処理剤

リフォームシール

荷姿：3.6kg×4 商品番号：293-901
標準施工㎡数：約10㎡(3.6kg)

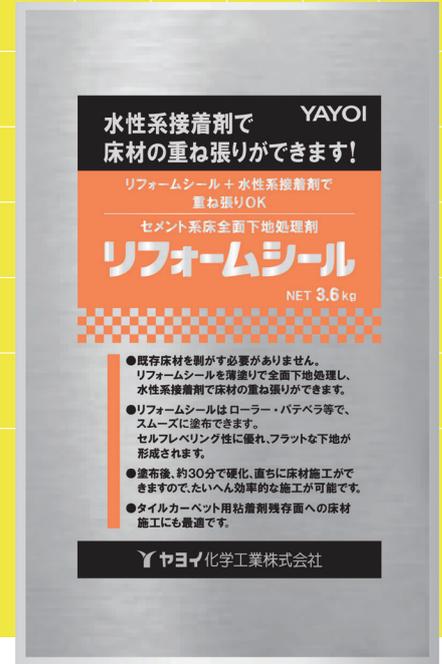

施工前



施工後



短時間施工でこんなに
きれいに仕上がります。

商品特徴

既存床材：ビニル床タイル・ビニル床シート・木質系フローリング等を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。

タイルカーペット用粘着材残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。

ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。

■用途（業務用下地調整剤）

- 既存床材面へのセメント吸水層の形成
- タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成
- モルタル、コンクリート面の全面補修
- 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修
- モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修
- 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修



荷姿：3.6kg×4 商品番号：293-901

■使用方法

- ① 「リフォームシール」：3.6kgに対し、水約1.0~1.2ℓを除々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に攪拌、混合してください。

※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます。

Point 吸水性の無い、床下地にセメント吸水層を形成

既存のプラスチック系床材を剥がす必要が無く、「リフォームシール」を使用し、直接セメント吸水層を形成する事により、水性系接着剤で重ね張りが可能な床リニューアル施工専用の下地調整剤です。



- ② 混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。

Point ローラー塗布で容易に平滑面ができる

ローラーにより簡単に塗布でき、セルフレベリング性に優れていますので、フラットな下地が形成できます。



- ③ 「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。



硬化・乾燥



水性系接着剤NP-5000を塗布



新規材料を貼って完了

Point 塗布後、約30分で硬化する抜群の施工効率

「リフォームシール」は水で練れ、塗布後、約30~60分で硬化しますので、スピード施工が可能です。

Point 使う人、住む人の健康に配慮した安心設計

「リフォームシール」のセメント吸水層により、上張り時は水性系接着剤でも施工可能です。そのため溶剤ガスを発生させる事が無く、工期の短い施工現場や居住者がいらっしゃる張り替え施工現場にも配慮した安心、安全な床施工ができます。

