


EASY & COMPACT LEXTAR EC5



壁紙のセットが簡単に

テンション構造の改良により、従来よりも少ないアクションで壁紙のセットが可能になりました。
①のバーと②のバーは連動して動きます。
①を下に下げると②が手前に移動し
①を上を上げると②が奥に移動します。

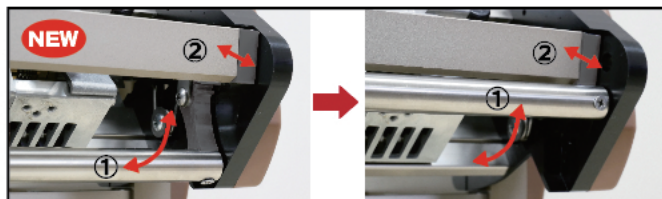

安心なソフトクローズ機構搭載

上部フレームがゆっくりスムーズに閉まるため指はさみなどの事故を防止します。



ウェイトローラー搭載

表面を痛めない適度な力で壁紙を抑え込み、後伸びによる糊のつけ残しを防ぎます。薄い材料の壁紙や、糊付後の延伸が大きな壁紙も均等に糊付することができます。



サポート機能充実のコントローラー

カラー液晶を採用。見やすい拡大画面モードやプログラム機能等などが搭載されており、糊付の施工管理をサポートします。



糊タンク重量センサー搭載

糊タンク内の残存している糊の重量を見極め、糊が少なくなるとアラームや画面表示で警告するため糊切れの不安なく安心して作業が行えます。



壁紙裏面検尺 端末検知機能

スリッター中央に検尺機構を搭載。壁紙の裏面で検尺を行うので、壁紙の種類による寸法誤差が少なくなり正確な採寸が可能です。



カットテープ取り付けキット「ラクシヨ」標準搭載

セットする位置を自由にスライドできるので、様々な幅の壁紙に対応可能で、使い易くなりました。

仕様

LEXTAR EC5

商品番号：400-860
カタログ価格：¥392,000



●本体		●スリッター		●コントローラー	
重 量	25.5kg (本体部：18.8kg 脚部：6.7kg)	重 量	4.8kg	重 量	2.9kg
寸 法	全幅：1180mm (コントローラー装着時：1283mm) 奥行：400mm (本体部：255mm) 全高：850mm (脚折り畳み時：423mm)	寸 法	全幅：1190mm 奥行：162mm 全高：168mm	電 源	AC100V 50Hz/60Hz
糊付有効幅	1010mm	有効裁断幅	760~980mm	出 力	33W (最大 180W)
糊タンク容量	約 12.5 リットル			消 費 電 力	220W
				糊付スピード	4~20m/分
				使用温度範囲	0~40℃
				操作パネル	カラー液晶

※製品内容・仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。



YAYOI Total Care 常に最良のコンディションでの快適施工を。

お買い上げいただいた大切な1台を、高い技術とサービスでサポートさせていただきます。何か気になる点やご不明な点がありましたらお気軽にお申し付けください。