

YAYOI

新型タイルカーペット用接着剤

プラスール®

TR-カメレオン




ホルムアルデヒド放散量等級
F★★★★

タイルカーペット/置敷ビニル床タイル用アクリル樹脂系エマルション形接着剤

タイルカーペットからビニル系床材への張替えの際、
粘着面が硬化しておりますので、下地処理が不要です！

タイルカーペットを本接着剤で施工しておくと、
下記の下地処理を行わずにビニル系床材への張替え施工ができます。

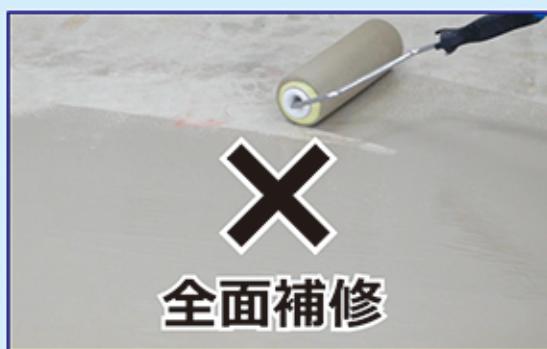

全面補修



剥離剤

特長

- ①タイルカーペットや置敷ビニル床タイルを施工できます。
- ②経日で粘着面が硬化しますので張替え施工の際、
剥離剤での除去やセメント系補修剤が不要です。
- ③本接着剤の残存面に水性系床用接着剤を塗布して、
ビニル系床材の張替え施工ができます。



商品番号	荷姿	施工m ² の目安
283-271	7kg	70 m ² / 7kg クッショナー [ヘラ側]



商品紹介
ページ

施工方法は
裏面を
ご覧ください



ヤヨイ化学販売株式会社

●本社 〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-10-7 TEL 03-5939-8413

詳しくは www.yayoikagaku.co.jp

お問い合わせは ☎ 0120-303-841



タイルカーペットからビニル系床材への張替え時の工程の違い

「プラゾール TR-カメレオン」での施工方法

①

「プラゾール TR-カメレオン」を均一に塗布



②

乾燥後にタイルカーペットを施工



ビニル系床材への張替えのためタイルカーペットを剥離



③

残存面に「プラゾール NP-5000」を塗布



④

ビニル系床材を張替え施工



従来のピールアップ接着剤での施工方法


①

ピールアップ接着剤を均一に塗布



②


乾燥後にタイルカーペットを施工



ビニル系床材への張替えのためタイルカーペットを剥離

③

残存面に「リフォームシール」を塗布

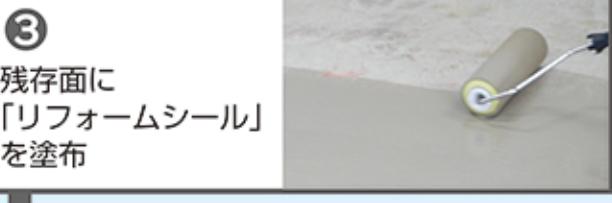

④

全面補修後に「プラゾール NP-5000」を塗布



⑤

ビニル系床材を張替え施工



適用床材 タイルカーペット1種、2種、置敷ビニル床タイル（記号：FOA、FOB）

適用下地 十分に乾燥したコンクリート系下地、コンパネ等合板下地、既存床材面等

※当製品は徐々に接着剤の硬化が進行するため、接着剤乾燥後～乾燥後3時間の間にタイルカーペットの張付けを完了してください。

※非吸水性下地ではビニル系床材へ張替え施工時の接着剤に「プラゾール TR-重ね張り用」が使用できます。
ただし、施工できる床材については制限があります。詳しくは技術資料をご参照ください。

※OAフロア下地には使用いただけません。

※当製品は経時で硬化するため、硬化後にタイルカーペットを剥離すると再接着しません。
タイルカーペットからタイルカーペットへの張替え施工の場合、粘着がなくなっているため、
ローラー等で本接着剤を追加塗布し、接着剤が乾燥してから新しいタイルカーペットをおさめてください。