YAYOI

目地部が 割れにくく 頑丈な石膏系汎用下塗りパテ

プロジェクト974

クラックなし



新発売

商品番号	可使時間	色	荷姿	施工㎡の目安
279-974	60	灰	3.5kg×4	300㎡/14kg
279-975	120			

+耐振 耐クラック施工対応 業務用 Made in JAPAN

耐クラック性をプラス
下塗りパテの常識が変わります!!

特長

厚付けによりさらに耐クラック性が向上

★強靭で耐クラック性に優れる下塗りパテです
★伸びが良く、追いパテ性・ミミ切れ性に優れます
★硬化後の乾燥性に優れます
★粗骨材タイプで盛りやすく微小不陸に影響されない

※剥離が生じにくく追いパテ性に優れるため、極力削る必要が無いようパテ塗布段階で整える工法が最適です。
※耐クラック系パテは従来の一般パテと異なり塗布厚みで大きく性能が向上します。
厚付けしてミミを切る施工が理想的な施工となります。

商品紹介

※裏面の「性能比較」「耐屈曲性試験」をご覧ください。

商品情報をはじめ、
お客様に役立つ情報を発信していきます。

ヤヨイ化学公式 YouTubeチャンネル

ヤヨイ化学公式 Instagram

ヤヨイ化学販売株式会社
●本社 〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-10-7 TEL 03-5939-8413
詳しくは www.yayoikagaku.co.jp
お問い合わせは 0120-303-841

● 性能比較

	プロジェクト 974 （石膏系）	一般石膏系パテ	耐振パテ （セメント系）
せん断強度（N /100mm） ※パテ硬さの指標となります	1230	420	1790
耐衝撃性（割れにくさ） ※追従性指標となります。	○	×	○
硬化性	○	○	◎
作業性（施工性・切削性）	○	◎	△
硬質塩ビ面付着強度（N /㎠） ※コーナー材への接着力指標となります	23	2	25
耐屈曲性 ※追従性指標となります	○	×	○
コスト	○	◎	△

※1　石膏ボード下地（ベベルジョイント）・テープなし条件でのパテ施工（1回塗布）試験体のせん断抵抗力を測定した結果となります。
※2　当社社内試験（非公開）における、落球による耐衝撃性試験数値を基準に判定した結果となります。
※3　試験結果は一例であり、代表ロットによる測定値比較となります。保証値ではない点ご了承ください。

● 耐屈曲性試験　耐クラック性に相関する追従性指標

《試験方法》

・軟質塩ビ材に約1mm厚パテ塗布し乾燥後試験体とする。
・右図の要領で治具に沿うように押し当てパテ状態を判定。

※塗布厚みが厚い程不利な試験となります。

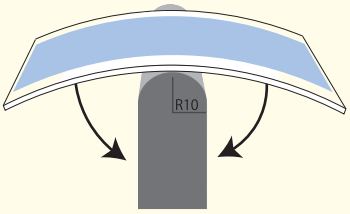

試験概略図


試験の様子（写真）

《試験結果》
（試験写真）

プロジェクト 974



○ 微細クラックのみ・追従

一般石膏系パテ

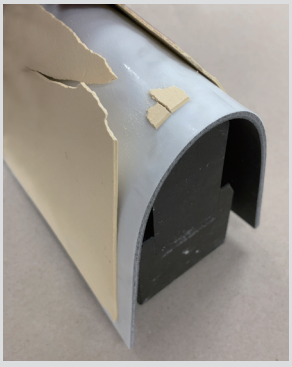

× 屈曲途中でクラック・剥離